

校正証明書

試験実施日 2024 年 5 月 28 日 (火)

室温 22.7 °C 湿度 59 %

名称	多重絶縁抵抗計	形式	IR4041
製造者	HIOKI	製造番号	230625375
製造年月	2023年	校正 有効期限	2025年6月
定格	125V,250V,500Vレンジ 100MΩ 1000Vレンジ 2000MΩ		

所有者	岩田電気管理事務所				
住所	茨城県つくば市松代5-15-92				
校正項目	絶縁抵抗、出力電圧、電圧				
校正方法	日本の公的校正機関(JEMIC、JQA、JCSS等)またはNIST等、国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関に対してトレーサビリティーが保たれた標準器との比較により行う。				
校正室の 環境条件	JEMIS 017(日本電気計測器工業会規格)：温湿度管理 クラスC級を参考とし 温度23±5℃ 湿度35%～75% とする。				
	環境標準器	名称 温湿度計	型式 A-230-W	製造番号 23A060	校正有効期限 2028年3月
校正 実施場所	茨城県つくば市臼井1954-1 つくば電気管理事務所 試験室				
付記	・指示値は校正対象機器の示す値、標準値は入力した値または標準計器が示す値とする。 ・測定範囲最小値もしくは最大値が標準抵抗器範囲外の場合、省略または 測定範囲近傍値を試験点とする。				

上記の測定器は当社の校正機器によって校正され、
校正作業における検査または試験の結果は
仕様を満足しています。

この校正に使用した校正機器は、国家標準或いは
国際標準へのトレーサビリティーがとれていることを
証明します。


つくば電気管理事務所
代表 鈴木 研志
〒300-4211 茨城県つくば市臼井2023



トレーサビリティ体系図

試験実施日 2024 年 5 月 28 日 (火)

室温 22.7 °C 湿度 59 %

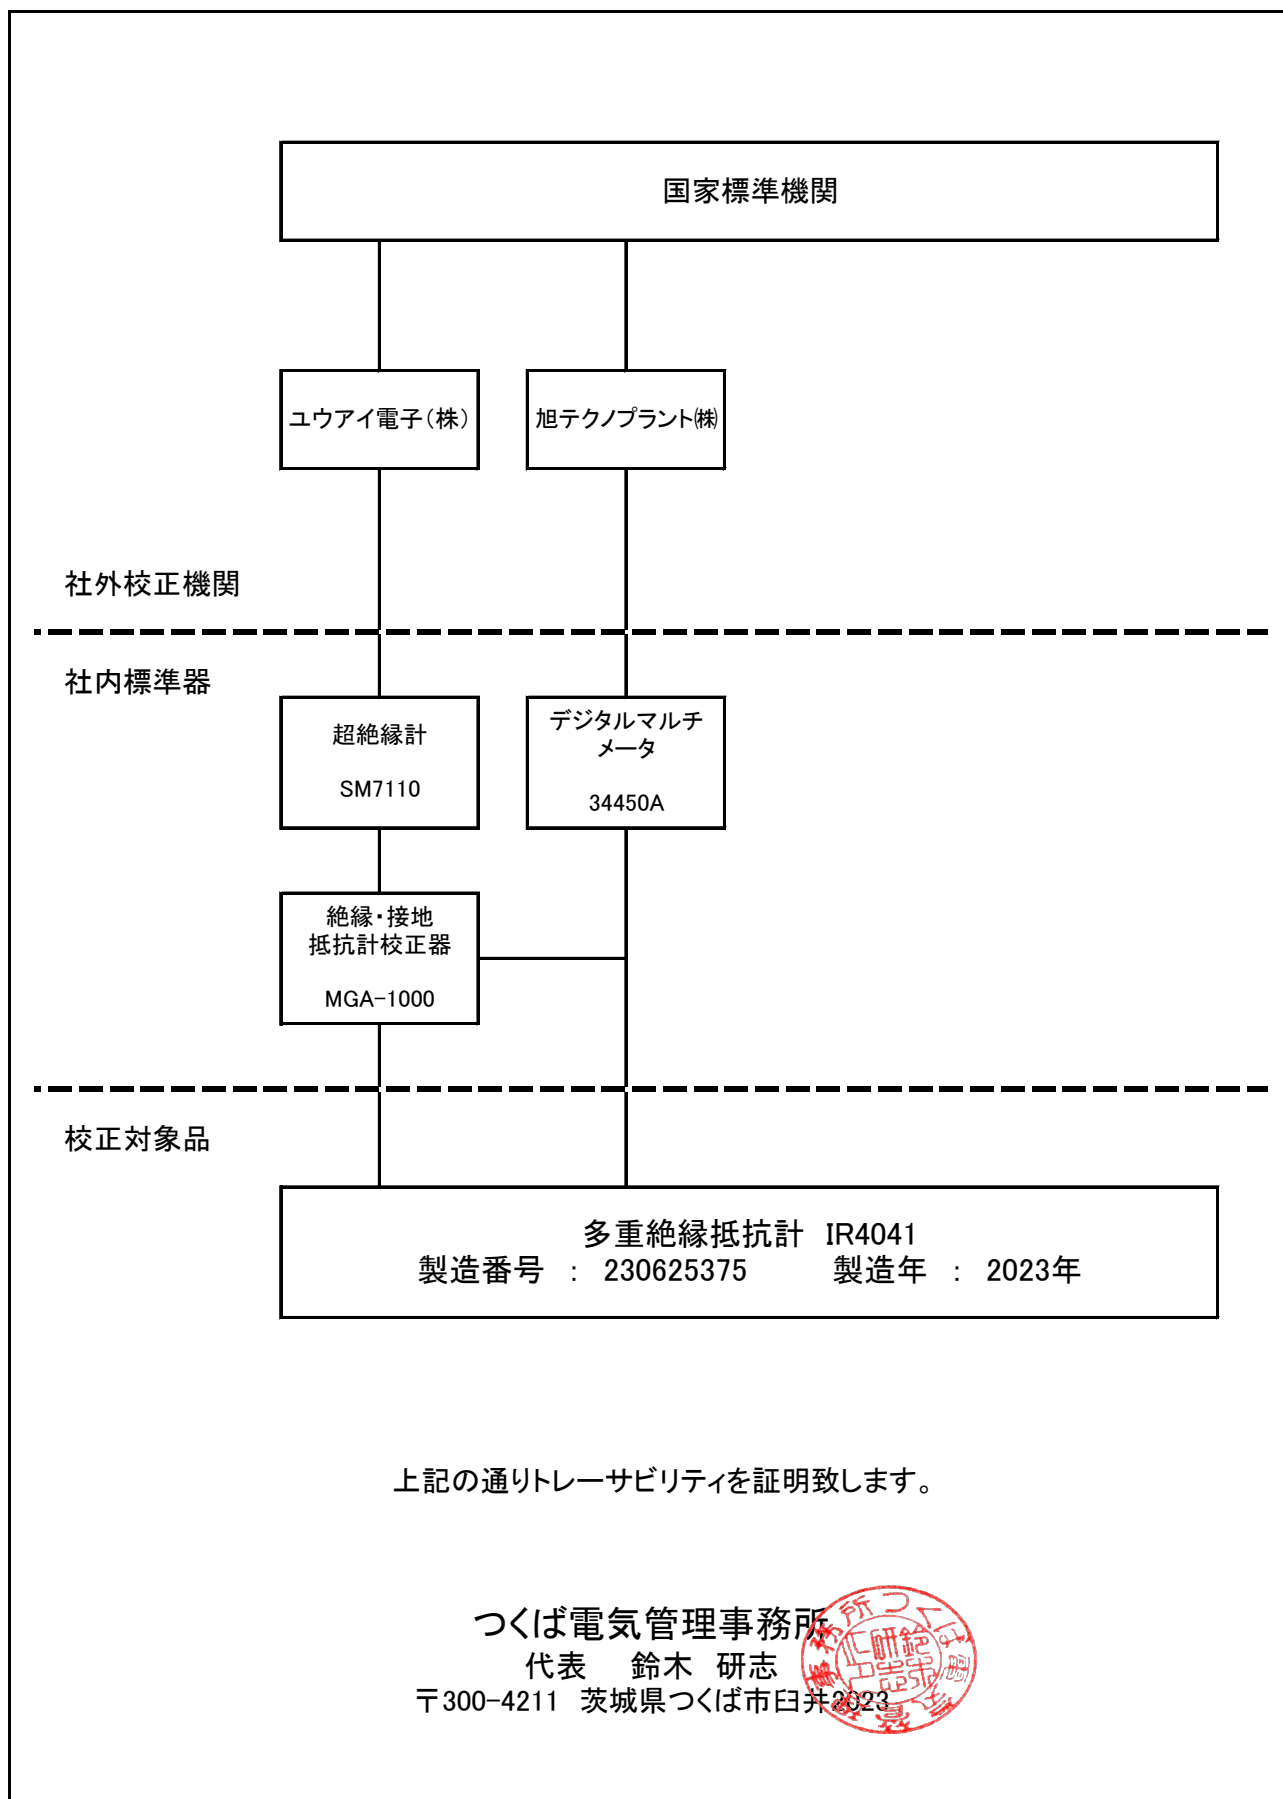

校正試験成績書

試験実施日 2024 年 5 月 28 日 (火)

室温 22.7 °C 湿度 59 %

試験実施者 鈴木 研志

名称	多重絶縁抵抗計	形式	IR4041
製造者	HIOKI	製造番号	230625375
製造年月	2023年	校正 有効期限	2025年6月
定格	125V,250V,500Vレンジ 100MΩ 1000Vレンジ 2000MΩ		

1. 絶縁抵抗測定

1-1 125Vレンジ

第1 有効測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	指示値	判定(良/不良)
最小表示値	0.1 MΩ	0.095 MΩ	0.105 MΩ	0.1 MΩ	良
中央表示値	2 MΩ	1.90 MΩ	2.10 MΩ	2 MΩ	良
最大表示値	50 MΩ	47.5 MΩ	52.5 MΩ	50 MΩ	良

確度： 第1有効測定範囲 0.1～50MΩ ±5%rdg

第2 有効測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	指示値	判定(良/不良)
最小表示値	0.01 MΩ	– MΩ	– MΩ	– MΩ	–
最大表示値	100 MΩ	90 MΩ	110 MΩ	100 MΩ	良

確度： 第2有効測定範囲 0.01MΩ～0.1MΩ未満、50MΩを超え～100MΩ ±10%rdg

1-2 250Vレンジ

第1 有効測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	指示値	判定(良/不良)
最小表示値	0.1 MΩ	0.095 MΩ	0.105 MΩ	0.1 MΩ	良
中央表示値	2 MΩ	1.90 MΩ	2.10 MΩ	2 MΩ	良
最大表示値	50 MΩ	47.5 MΩ	52.5 MΩ	50 MΩ	良

確度： 第1有効測定範囲 0.1～50MΩ ±5%rdg

第2 有効測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	指示値	判定(良/不良)
最小表示値	0.01 MΩ	– MΩ	– MΩ	– MΩ	–
最大表示値	100 MΩ	90 MΩ	110 MΩ	100 MΩ	良

確度： 第2有効測定範囲 0.01MΩ～0.1MΩ未満、50MΩを超え～100MΩ ±10%rdg

1-3 500Vレンジ

第1 有効測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	指示値	判定(良/不良)
最小表示値	0.1 MΩ	0.095 MΩ	0.105 MΩ	0.1 MΩ	良
中央表示値	2 MΩ	1.90 MΩ	2.10 MΩ	2 MΩ	良
最大表示値	50 MΩ	47.5 MΩ	52.5 MΩ	50 MΩ	良

確度： 第1有効測定範囲 0.1～50MΩ ±5%rdg

第2 有効測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	指示値	判定(良/不良)
最小表示値	0.01 MΩ	– MΩ	– MΩ	– MΩ	–
最大表示値	100 MΩ	90 MΩ	110 MΩ	100 MΩ	良

確度： 第2有効測定範囲 0.01MΩ～0.1MΩ未満、50MΩを超え～100MΩ ±10%rdg

校正試験成績書

試験実施日 2024 年 5 月 28 日 (火)

室温 22.7 °C 湿度 59 %

試験実施者 鈴木 研志

1-4 50Vレンジ

第1 有効測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	指示値	判定(良/不良)
最小表示値	0.1 MΩ	0.095 MΩ	0.105 MΩ	0.1 MΩ	良
中央表示値	2 MΩ	1.90 MΩ	2.10 MΩ	2 MΩ	良
最大表示値	50 MΩ	47.5 MΩ	52.5 MΩ	50 MΩ	良

確度: 第1有効測定範囲 0.1~50MΩ ±5%rdg

第2 有効測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	指示値	判定(良/不良)
最小表示値	0.01 MΩ	- MΩ	- MΩ	- MΩ	-
最大表示値	100 MΩ	90 MΩ	110 MΩ	100 MΩ	良

確度: 第2有効測定範囲 0.01MΩ~0.1MΩ未満、50MΩを超え~100MΩ ±10%rdg

2.開放回路電圧(無負荷)

レンジ	指示値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	標準値	判定(良/不良)
125 V	-	125 V	150 V	133.44 V	良
250 V	-	250 V	300 V	266.98 V	良
500 V	-	500 V	600 V	533.68 V	良
50 V	-	50 V	60 V	55.81 V	良

確度: 定格電圧の100%~120%

3.電圧計

レンジ	指示値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	標準値	判定(良/不良)
600 V	100 V	70 V	130 V	100 V	良
600 V	200 V	170 V	230 V	200 V	良
600 V	400 V	270 V	330 V	400 V	良

確度: ±5% F.S

4.動作、各機能検査

検査項目	判定(良/不良)	備考
機能点検	良	
外観	良	
電池	良	

5.校正使用機器

名称	型式	製造番号	有効期限
絶縁・接地抵抗校正器	MGA-1000	13M020023	2025年3月
デジタルマルチメーター	34450A	MY57112333	2025年3月
-	-	-	-

つくば電気管理事務所

