

校正証明書

試験実施日 2024 年 6 月 24 日 (月)

室温 23.2 °C 湿度 56 %

名称	クランプ電流計	形式	CM4001
製造者	HIOKI	製造番号	210840456
製造年月	-年	校正有効期限	2025年6月
定格	60/600mA/6A/60A/600A		

依頼者	水柿電気管理事務所			
住所	茨城県筑西市内淀171			
校正項目	電流			
校正方法	日本の公的校正機関(JEMIC、JQA、JCSS等)またはNIST等、国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関に対してトレーサビリティーが保たれた標準器との比較により行う。			
校正室の環境条件	JEMIS 017(日本電気計測器工業会規格)温湿度管理 電気標準室の環境条件クラスC級 温度23±5°C 湿度35%~75%			
環境標準器	名称	型式	製造番号	校正有効期限
	温湿度計	A-230-W	23A060	2028年3月
校正実施場所	茨城県つくば市臼井1954-1 つくば電気管理事務所 試験室			
付記	指示値は校正対象機器の示す値、標準値は入力した値または標準計器が示す値とする。			

上記の測定器は当社の校正機器によって校正され、
校正作業における検査または試験の結果は
仕様を満足しています。


この校正に使用した校正機器は、国家標準或いは
国際標準へのトレーサビリティーがとれていることを
証明します。

つくば電気管理事務所
代表 鈴木 研志
〒300-4211 茨城県つくば市臼井2023

トレーサビリティ体系図

試験実施日 2024 年 6 月 24 日 (月)

室温 23.2 °C 湿度 56 %

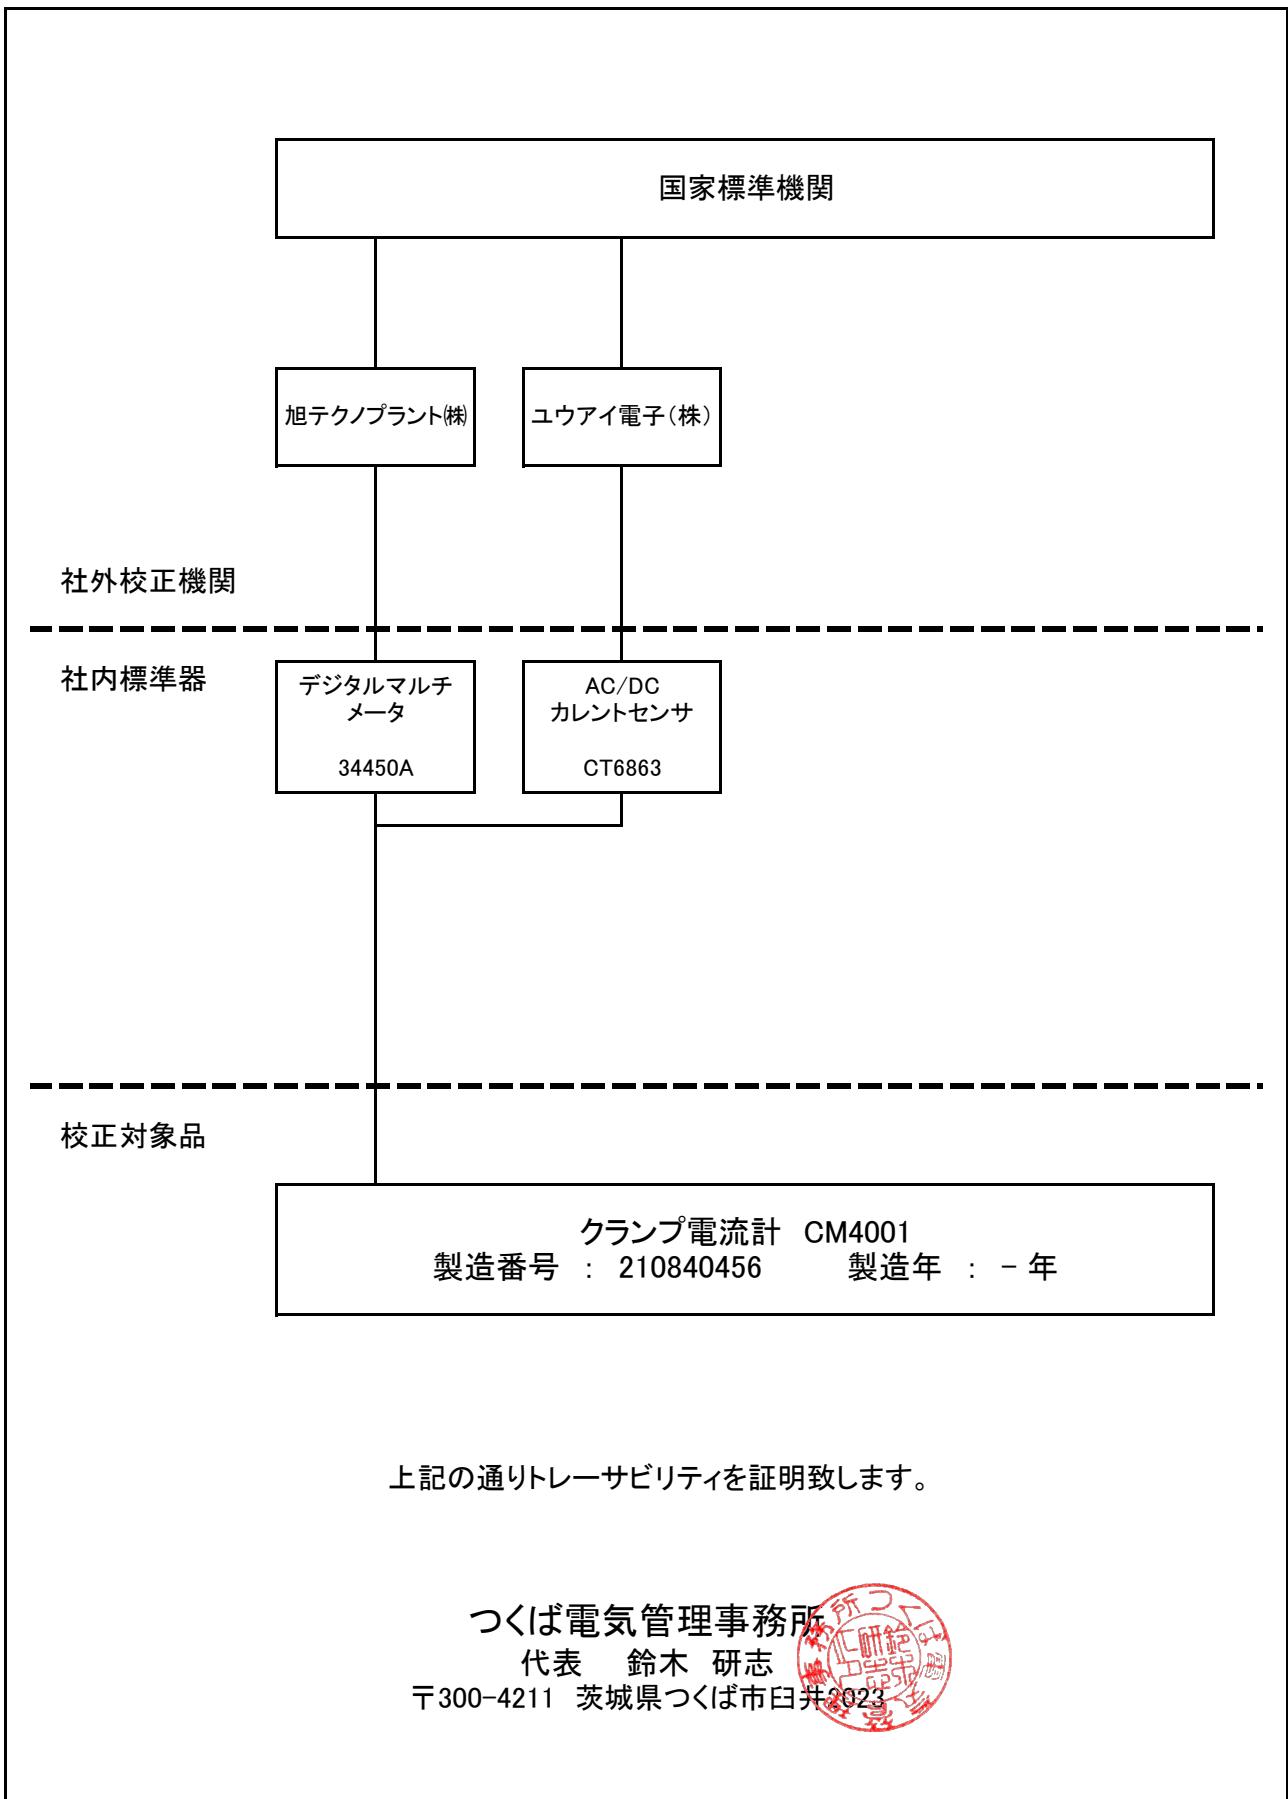

上記の通りトレーサビリティを証明致します。

つくば電気管理事務所
代表 鈴木 研志
〒300-4211 茨城県つくば市臼井2023



校正試験成績書

試験実施日 2024 年 6 月 24 日 (月)

室温 23.2 °C 湿度 56 %
試験実施者 鈴木 研志

名称	クランプ電流計		形式	CM4001
製造者	HIOKI		製造番号	210840456
製造年月	-年		校正 有効期限	2025年6月
定格	60/600mA/6A/60A/600A			

1.電流計

レンジ	標準値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	指示値	判定(良/不良)
60.00 mA	10.00 mA	9.80 mA	10.20 mA	9.84 mA	良
60.00 mA	30.00 mA	29.50 mA	30.50 mA	29.50 mA	良
60.00 mA	50.00 mA	49.20 mA	50.80 mA	49.50 mA	良
600.0 mA	100.0 mA	98.0 mA	102.0 mA	98.2 mA	良
600.0 mA	300.0 mA	295.0 mA	305.0 mA	295.3 mA	良
600.0 mA	500.0 mA	492.0 mA	508.0 mA	492.8 mA	良
6.000 A	1.000 A	0.980 A	1.020 A	0.982 A	良
6.000 A	3.000 A	2.950 A	3.050 A	2.956 A	良
6.000 A	5.000 A	4.920 A	5.080 A	4.945 A	良
60.00 A	1×10T	9.70 A	10.30 A	10.02 A	良
60.00 A	3×10T	29.20 A	30.80 A	30.47 A	良
60.00 A	5×10T	48.70 A	51.30 A	51.07 A	良
600.0 A	5×20T	97.0 A	103.0 A	98.5 A	良
600.0 A	15×20T	292.0 A	308.0 A	300.1 A	良
600.0 A	25×20T	487.0 A	513.0 A	502.4 A	良
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

精度 : 60.00mA～6.000A ± 1.5%rdg±5dgt(45~66Hz)

・TはCTターン数

60.00A～600.0A ± 2.5%rdg±5dgt(45~66Hz)

精度範囲 0.60mA～600.0A

2.動作、各機能検査

検査項目	判定(良/不良)	備考
機能点検	良	
電池	良	
外観	良	

3.校正使用機器

名称	型式	製造番号	有効期限
デジタルマルチメーター	34450A	MY57112333	2025年3月
AC/DCカレントセンサ	CT6863	90720430	2025年3月

つくば電気管理事務所

